



HIM Coving Mastic Himfloor DS NS Thixo



HIM Coving Mastic : pâte époxy grise bi-composant thixotrope pour congés d'angle, petites réparations et reprofilages
Himfloor DS NS Thixo : liant époxy incolore bi-composant semi-thixotrope pour regarnissage de saupoudrés verticaux

Domaines d'emploi

HIM Coving Mastic : pâte époxydique thixotrope grise bi-composant pour la réalisation de congés d'angle à la « maryse ». Fourni en gros kit pour réaliser des petits mélanges.

Himfloor DS NS Thixo : ce liant bi-composant époxydique sans solvant semi-thixotrope, fourni en gros kit, peut être utilisé en petits mélanges :

- soit, avec addition de charges, en liant pour mortiers à appliquer en vertical ou en plinthe
- soit, tel quel, en liant incolore pour regarnissages de saupoudrés sur congés d'angle et remontées murales

Emballages, rapports de mélange et mélanges

HIM Coving Mastic

Kit base + durcisseur pré-dosés de 20kg (19,41) :

1 base de 13,34kg (13,011) pour 1 durcisseur de 6,67kg (6,381)

=> soit 2kg de base pour 1kg de durcisseur

Bien que pré-dosé, ce kit ne doit pas être mélangé en totalité. De petites quantités de base et durcisseur doivent être soigneusement préparées, par pesées de préférence, et mélangées à l'aide d'un fouet pour mastics, à vitesse lente et pendant au moins 3 minutes.

Himfloor DS NS Thixo

Kit base + durcisseur pré-dosés de 25kg (22,61) :

1 base de 16,1kg (14,11) pour 1 durcisseur de 8,9kg (8,51)

=> soit 2kg de base pour 1,1kg de durcisseur

Bien que pré-dosé, ce kit ne doit pas être mélangé en totalité. De petites quantités de base et durcisseur doivent être soigneusement préparées, par pesées de préférence, et mélangées à l'aide d'un fouet classique pour résines, à vitesse lente et pendant au moins 3 minutes.

Durée Pratique d'Utilisation

HIM Coving Mastic

Un mélange de 3kg doit être utilisé dans les 15 minutes (à 20°C).

Himfloor DS2/3000N Thixo

Un mélange de 3,1kg doit être utilisé dans les 20 minutes (à 20°C).

Ces délais sont réduits pour des températures supérieures à 20°C.

Hygiène et sécurité

Certains composants des **HIM Coving Mastic** et **Himfloor DS NS Thixo** peuvent être classés irritant ou corrosif. Il est donc impératif, avant leur mise en œuvre, de consulter les Fiche de Données de Sécurité pour chacun des composants pour, entre autres, les précautions relatives à leur manipulation.



Délai de stockage

Les composants des **HIM Coving Mastic** et **Himfloor DS NS Thixo** peuvent être stockés 12 mois dans leurs emballages d'origine non ouverts, dans un local sec et tempéré.


Exemples de mise en œuvre

Bien que spécifiquement formulés pour la réalisation de congés d'angles et de plinthes pour les systèmes **Himfloor DS, ML, SL, TF ...**, comme illustré dans ce qui suit, ils conviennent également pour :

- de petites réparations et reprofilages (**HIM Coving Mastic**)
- le regarnissage de saupoudrés verticaux (**Himfloor DS NS Thixo**)


1^{er} exemple : réalisation de congés d'angle peints

Réalisation d'un congés d'angle peint
1^{ère} étape:
application du HIM Coving Mastic
à la "maryse"

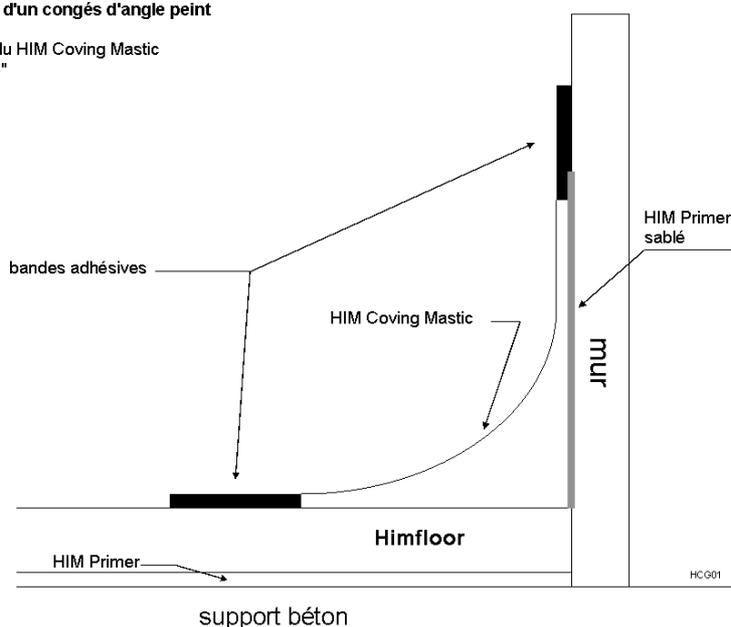

Réalisation d'un congés d'angle peint
2^{ème} étape:

application au pinceau du Himfloor FC sur le HIM Coving Mastic encore tendre (afin de lisser les surépaisseurs laissées par les premières bandes adhésives) après avoir:
1: retiré les bandes adhésives de la première étape
2: repositionné de nouvelles bandes adhésives (éloignées de 5 à 10mm)

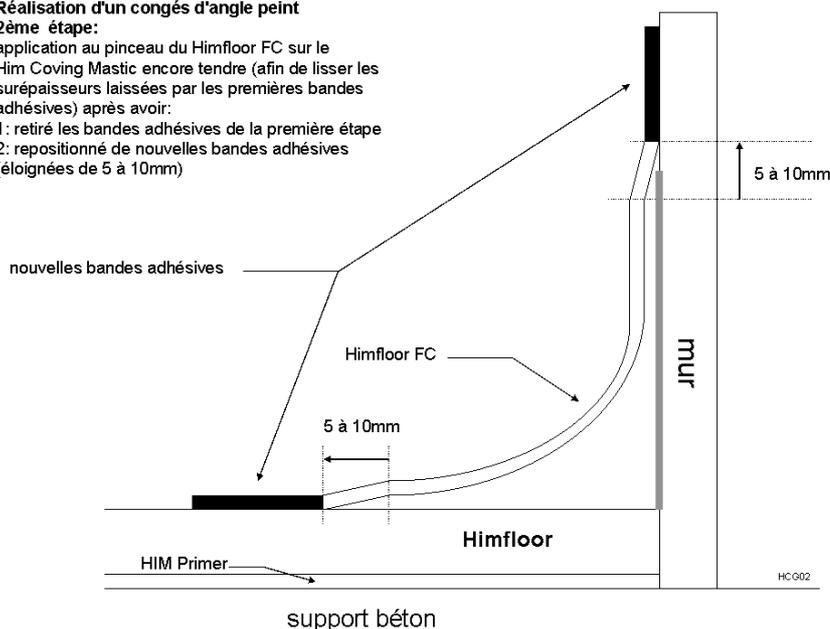




2^{ème} exemple : réalisation de plinthes continues pour systèmes Himfloor DS2000 N, Himfloor ML4000 N et Himfloor ML4000 N Neutre


Réalisation de plinthes continues pour les systèmes Himfloor DS2000 N, ML4000 N et ML4000 N Neutre

1^{ère} étape:
application du **HIM Coving Mastic** à la "maryse"

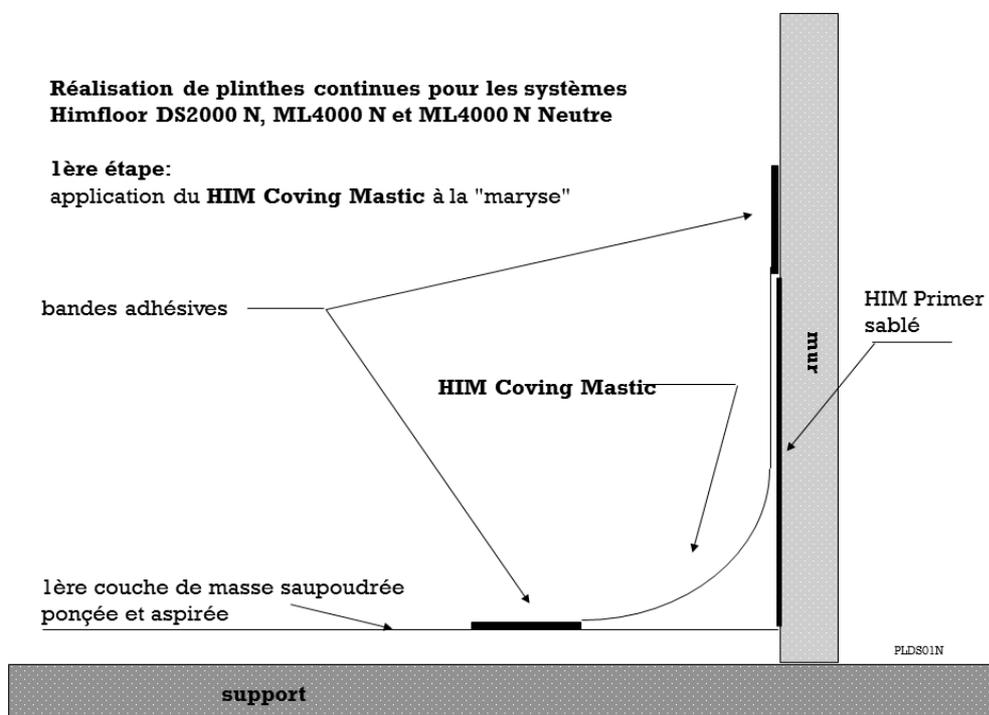

Réalisation de plinthes continues pour Himfloor DS2000 N, ML4000 N et ML4000 N Neutre

2^{ème} étape:
1: application à la brosse du **Himfloor DS NS Thixo**
2: retirer la bande adhésive au sol

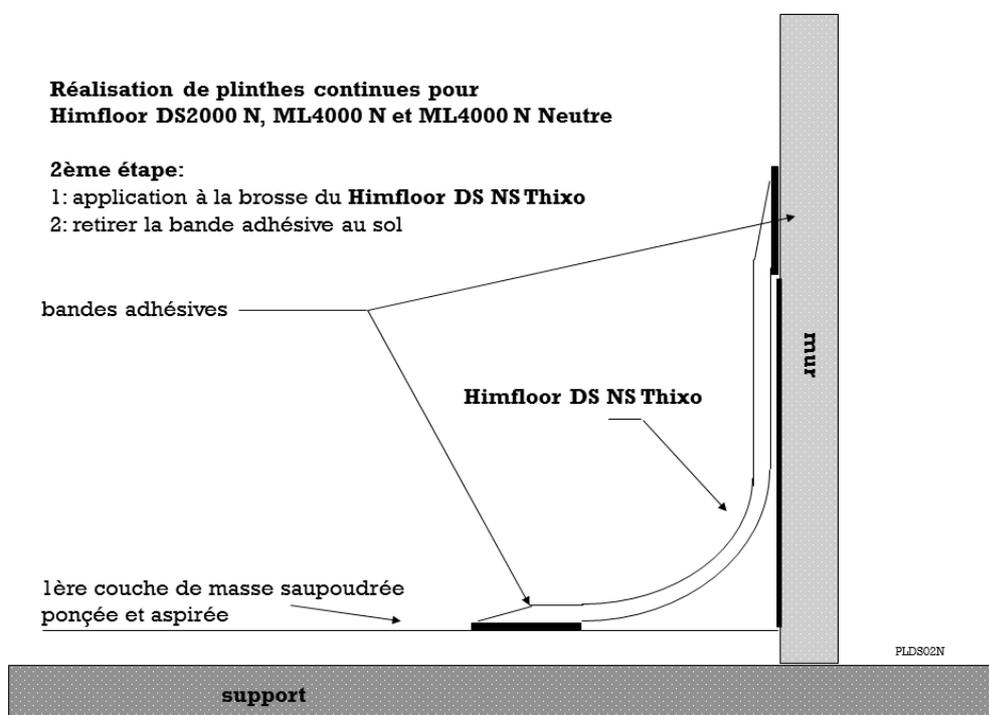




Réalisation de plinthes continues pour
Himfloor DS2000 N, ML4000 N et ML4000 N Neutre

3ème étape:


- 1: application à la lisseuse métallique d'un ratissage Himfloor RAG-N1 chargé à partir de la surépaisseur laissée par la bande adhésive.
- 2: lissage léger à la brosse de la "ligne" de démarcation entre le ratissage et le **Himfloor DS NS Thixo**
- 3: saupoudrage au refus par le sable coloré ou naturel.
- 4: retirer la bande adhésive du mur.

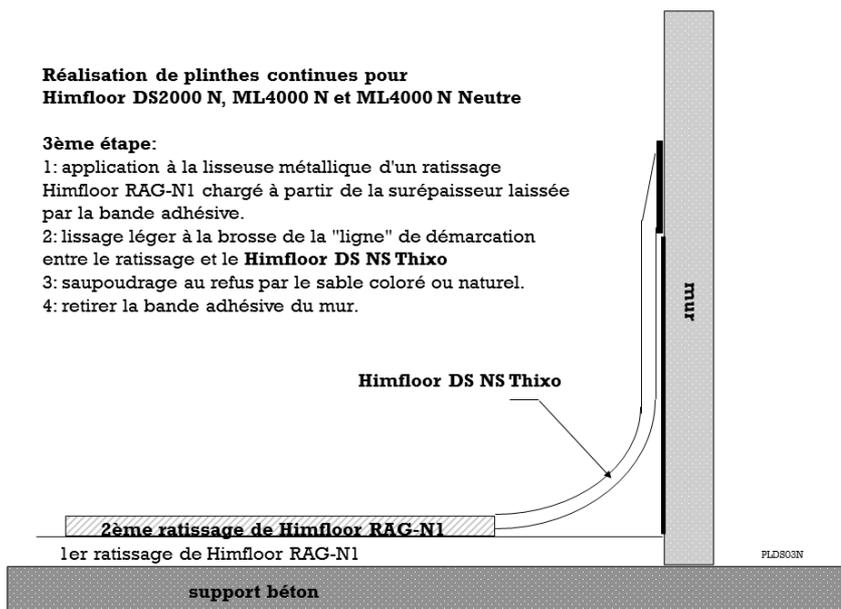

Réalisation de plinthes continues
Himfloor DS2000 N, ML4000 N et ML4000 N Neutre

4ème étape:

- 1: balayage du refus de sables
- 2: ponçage
- 3: aspiration soignée
- 4: regarnissages:
 - du congés d'angle et de la partie verticale par **Himfloor DS NS Thixo** ou FC450N Thixo
 - du sol par Himfloor DS NS ou FC450N
- 5: lissage léger des deux produits de regarnissage à l'aide d'une brosse

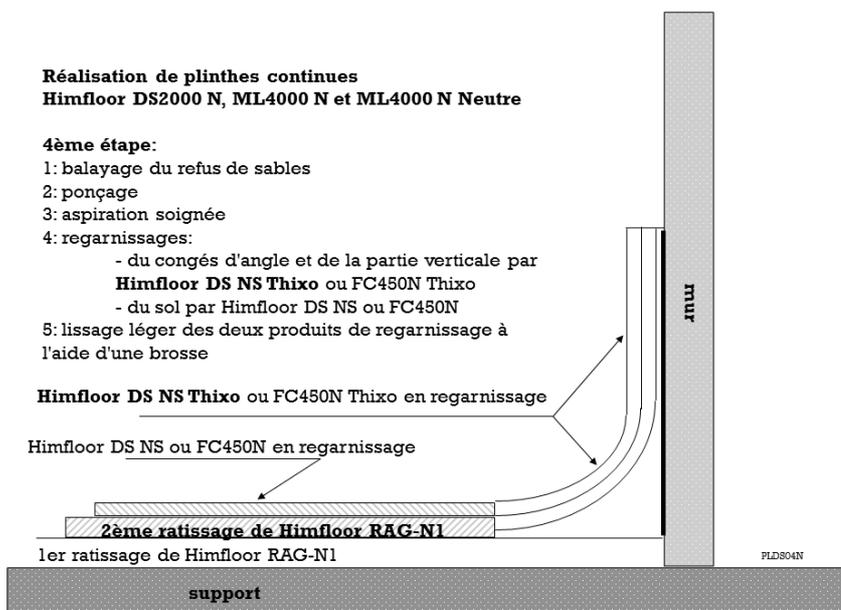

HIMFLOOR SAS

5 Rue du Groupe Manoukian
 ZAC de la Clef Saint Pierre
 78996 Elancourt cedex
 téléphone +33 1 30 68 62 10
 télécopie +33 1 30 68 62 18
him@himfloor.com
<http://www.himfloor.com>

fabrication
 certifiée
ISO 9001 : 2008

Remarque importante

Les produits Himfloor sont garantis contre toute malfaçon de fabrication. Ils sont vendus conformément aux conditions générales de vente habituelles. Ces conditions de vente sont disponibles sur simple demande. La société Himfloor s'engage à assurer la bonne fois de tout conseil, recommandation, spécification ou information qu'elle diffuse. Toutefois, étant donné qu'elle n'a aucun contrôle direct ou permanent sur l'emploi de ses produits, la société Himfloor n'accepte aucune responsabilité ayant trait directement ou indirectement à l'emploi de ses produits qu'ils soient ou non en conformité avec les conseils, spécifications, recommandations ou information fournis par elle.